


SENCO SKS NIETMACHINE



SENCO
SKS
NIETMACHINE

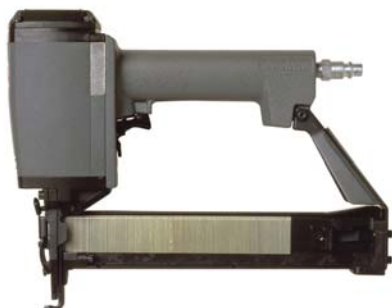

SENCO SKS

De SENCO SKS nietmachines zijn bij uitstek geschikt voor kwaliteitswerk in de bouw en de houtverwerkende industrie. Of het nu gaat om de vervaardiging van raamconstructies, het vastzetten van gips- en andere plaatmaterialen, tengelwerk of om de fabricage van houten verpakkingen; met een SENCO SKS heeft u de juiste apparatuur in handen. De SKS nietmachines verwerken nieten met rugbreedten van 5,8 - 10,8 mm en pootlengten van 16 tot en met 38 mm.


De SENCO SKS heeft vrijwel geen smering nodig en vergt bovendien nauwelijks onderhoud. Met het SENCO gepatenteerde EZ/clearing-systeem zijn vastgelopen nieten in een oogwenk te verwijderen. De machines liggen perfect in de hand en hebben een laag geluidsniveau waardoor het een plezier is om met deze apparatuur te werken.

SENCO

Model	SKS-L
Artikelnummer	300020N
Model	SKS-M
Artikelnummer	300052N
Model	SKS-N
Artikelnummer	300084N
Magazijninhoud	126-158 nieten
Gewicht	1,9 kg
Afmetingen	310x75x240 mm
Luchtverbruik	75 l/min. bij 6 bar en 60 schoten/min

NIET

Type niet	L	M	N
Rugbreedte (mm)	5,80	10,20	10,80
Draaddikte (mm)	1,06	1,06	1,40
Draadbreedte (mm)	1,22	1,22	1,58

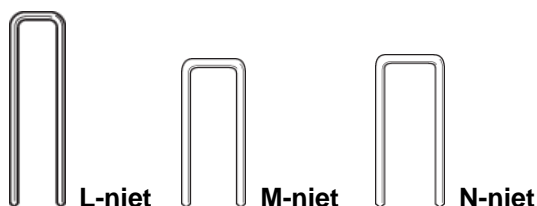

NIETEN

Pootlengte	L		M			N		
	Gegalvaniseerd staal	RVS	Gegalvaniseerd staal	RVS		Blank staal	Gegalvaniseerd staal	RVS
	Sencote		Sencote				Sencote	
16 mm	L10BAB		L10BGA	M10BAB				
19 mm	L11BAB	L11BAA	L11BGA	M11BAB		M11BGA		N11BAB
22 mm	L12BAB			M12BAB				N12BAB N12BAA
25 mm	L13BAB		L13BGA	M13BAB	M13FAA*	M13BGA	N13BRB	N13BAB
28 mm	L14BAB			M14BAB				N14BAB
32 mm	L15BAB		L15BGA	M15BAB			N15BRB	N15BAB
35 mm								N16BAB
38 mm	L17BAB		L17BGA	M17BAB			N17BRB	N17BAB N17BGA

* Slijtpunt

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.